

Original



DÖRRAR

18° och 10° dörrar som passar till groventré,
fritidshus, källare och garage mm.

10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar



www.kallvikendorren.se

Källvikendörren AB, 744 91 Heby. Tel 0224-912 85

Dörrar till uppvärmda förråd, fritidshus, källare eller varmgarage + 18°



10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar

SF18 Vitmålad
Spårfräst utsida, slät insida.
18° varmförrådsdörr



10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar

SF18 Obehandlad
Spårfräst utsida, slät insida.
18° varmförrådsdörr
Täckmålas eller laseras



10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar

S18 Vitmålad
Spårfräst utsida, slät insida.
18° varmförrådsdörr



10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar

S18 Obehandlad
Spårfräst utsida, slät insida.
18° varmförrådsdörr
Täckmålas eller laseras
Finns även som pardörrar



10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar

F18 Furupanel
Obehandlad furupanel,
insida plywood.
18° varmförrådsdörr
Lackas eller laseras



10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar

R18 Furupanel
Obehandlad furupanel,
insida plywood.
18° varmförrådsdörr
Lackas eller laseras
Finns även som pardörrar

Dörrinformation SF18

A-mått = 53 mm
A-mått (vit)=54 mm
B-mått = 27 mm
Rekommenderad
cylinderring 11 mm

18° spårad fiskbens-
mönstrad plywood.

S18

A-mått = 53 mm
A-mått (vit)=54 mm
B-mått = 27 mm
Rekommenderad
cylinderring 11 mm

18° spårad plywood.

F18

A-mått = 65 mm
B-mått = 30 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm

18° furupanel,
fiskben på utsidan och
insidan av plywood.

R18

A-mått = 65 mm
B-mått = 33 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm

18° furupanel
på utsidan och insidan
av plywood.

Ytbehandling

Paneldörrar skall
laseras eller klarlackas.
Plywooddörrar skall
täckmålas eller laseras.

OBS!

Alla sidor på dörrarna
skall ytbehandlas.

10års
Formgaranti
på våra 18° dörrar

Stabiliserande
aluminiumplåtar i
alla 18° dörrar samt
10-års formgaranti.

Dörrar till friggebod, förrådsutrymmen och kallgarage + 10°



SR10 Obehandlad
Spårfräst utsida, slät insida.
10° kallförrådsdörr
Täckmålas eller laseras



SF10 Obehandlad
Spårfräst utsida, slät insida.
10° kallförrådsdörr
Täckmålas eller laseras



R10 Furupanel
Obehandlad furupanel,
insida plywood.
10° kallförrådsdörr
Lackas eller laseras



F10 Furupanel
Obehandlad furupanel,
insida plywood.
10° kallförrådsdörr
Lackas eller laseras

Dörrinformation SR10

A-mått = 53 mm
B-mått = 27 mm
Rekommenderad
cylinderring 11 mm
10° spårad plywood

SF10

A-mått = 53 mm
B-mått = 27 mm
Rekommenderad
cylinderring 11 mm
10° spårad plywood

R10

A-mått = 52 mm
B-mått = 33 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm
10° furupanel
på utsidan och
insidan av plywood.

F10

A-mått = 52 mm
B-mått = 30 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm
10° furupanel,
fiskben på utsidan och
insidan av plywood.

Ytbehandling

Paneldörrar skall
laseras eller klarlackas.
Plywooddörrar skall
täckmålas eller laseras.

OBS!

Alla sidor på dörrarna
måste ytbehandlas.

Trycken och cylindrar

ingår ej, för mer info
www.kallvikendorren.se



Garagedörrar och Bastudörrar



R10G GP/R10 GP Furupanel
Obehandlad furupanel,
insida plywood.
10° kallförrådsdörr



R10 GP 15x20 Furupanel
Obehandlad furupanel.
Perfekt till gräsklippare
4-hjuling eller snöskoter.



S18G GP/S18 GP Obehandlad
Spårfräst utsida, slät insida.
18° varmförrådsdörr




S18G GP/S18 GP Vitmålad
Spårfräst utsida, slät insida.
18° varmförrådsdörr



BDP
Bastudörr i
obehandlad granpanel



BDGP
Bastudörr i
obehandlad granpanel

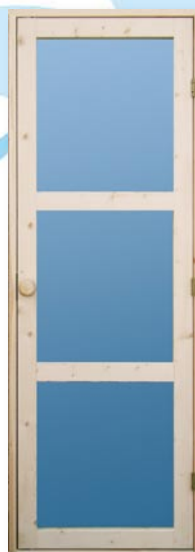

BD3G
Bastudörr med
säkerhetsglas



BD1G
Bastudörr med
säkerhetsglas

Dörrinformation R10GP

A-mått = 52 mm
B-mått = 33 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm.

10° furupanel
på utsidan och
insidan av plywood.

S18GP/S18GP Vit

A-mått = 55 mm
B-mått = 27 mm
Rekommenderad
cylinderring 11 mm.

18° med aluminium-
plåtar, spårad plywood
på utsidan slät insida.

Dörrinformation Bastudörrar

BDP och BDGP är
tillverkad i granpanel
med 33 mm isolering
av cellplast.
Vi rekommenderar
dock inte dessa till den
offentliga bastun.
Däremot är
BD3G/BD1G ett
utmärkt val.

Ytbehandling

Paneldörrar skall
laseras eller klarlacksas.

Plywooddörrar skall
täckmålas eller laseras.

Bastudörrar skall
behandlas med en
luktfri bastulack.

OBS!

Alla sidor på dörrarna
skall ytbehandlas.



Stabiliserande
aluminiumplåtar i
alla 18° dörrar samt
10-års formgaranti.