

Dörrar till uppvärmda förråd, fritidshus, källare eller varmgarage + 18°

Spårfräst utsida, slät insida grundade med obehandlad karm, EK54 skall täckmålås.

Stabiliserande aluminiumplåtar i alla 18° dörrar samt 10-års formgaranti.



EK54G
Grundmålad, klarglas
8x19/9x20



EK54
Grundmålad, tät
9x20/10x21

Dörrar till friggebod, förråd och kallgarage + 10°

Obehandlad dörr med spårfräst utsida, slät insida, täckmålning rekommenderas.



Cylinder med nycklar
Blank/Mässing




Cylindervred insida
Blank/Mässing



Handtag
Mässing



Handtag
Blank

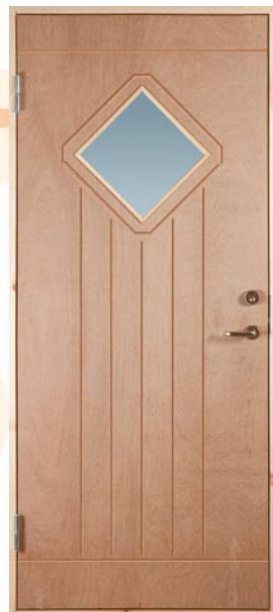

EK40G
Obehandlad, klarglas
8x19/9x20



EK40
Obehandlad, tät
8x19/9x20



Droplåt
Svart



Sparkplåt
Svart