

Popular



DÖRRAR

Populardörrar som passar till entrén,
groventré, källare och garage mm.

Våra dörrar
är svensk-
tillverkade med
10 års
formgaranti



www.kallvikendorren.se

Ytterdörrar

Dörrarna har spårfräst utsida med slät insida. Dörrbladen har en tjocklek på 64 mm med stabiliserande aluminiumplåtar för högsta formstabilitet. Samt säkerhetslås och säkerhetslutbleck klass 3. 10-års formgaranti. Se prislista angående övriga storlekar och kombinationer.



PG 700 Obehandlad
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21



PG 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21



PG 801 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
Tillbehör: spröjs C6 (bild) / A4



PG 810 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21



PG 811 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21



PG 814 Röd
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21

Dörrinformation

A-mått = 64 mm
B-mått = 33 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm

Karmdimension:

92 x 45 mm

Tätninglist:

av ålderbeständig
silicon.

Glaskasset:

2-glas isolerkasset

Beslag:

Säkerhetslås och
säkerhetslutbleck
klass 3.

Symetriska gångjärn
justerbara i höjd och
sidled.

Beräknat U-värde:

< 1,0 W/m²K (tät)

Uppbyggnad:

Stabiliserande
aluminiumplåtar i
alla dörrar.

Isolering av miljövänlig
Polystyren.

Kantregel ingår till
pardörrar.

Ytbehandling:

Obehandlade dörrar
skall täckmålas eller
täcklaseras enligt
skötsel och monterings-
anvisning

Garantier:

10-års formgaranti.
2-års fabriksgaranti
och enligt gällande
leveransvilkor.



Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se NCS-S Edition2 skalan.
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma.
Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se

Parytterdörrar

Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till över 100 olika kombinationer som passar just ditt hus. Storlekar från 11-17x20-24, se prislista ang kombinationer.



PA 700




PG 700



PA 800 + PG 810 Blå
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21



PA 800 + PG 811 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21

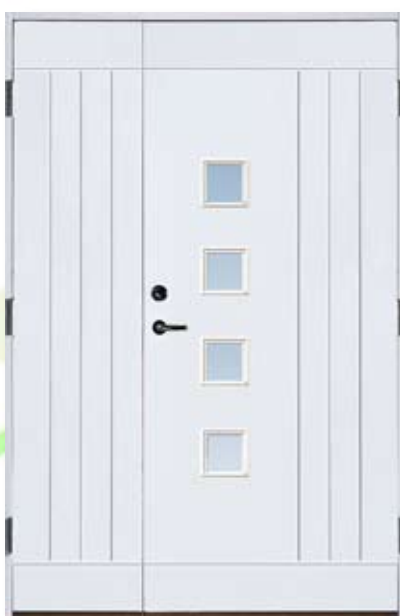

PA 800 + PG 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21

Dörrinformation

A-mått = 64 mm
B-mått = 33 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm

Karndimension:

92 x 45 mm

Tätninglist:

av ålderbeständig
silicon.

Glaskasset:

2-glas isolerkasset

Beslag:

Säkerhetslås och
säkerhetslutbleck
klass 3.

Symetriska gångjärn
justerbara i höjd och
sidled.

Beräknat U-värde:

< 1,0 W/m²K (tät)

Uppbyggnad:

Stabiliserande
aluminiumplåtar i
alla dörrar.

Isolering av miljövänlig
Polystyren.

Kantregel ingår till
pardörrar.

Ytbehandling:

Obehandlade dörrar
skall täckmålas eller
täcklaseras enligt
skötsel och monterings-
anvisning

Garantier:

10-års formgaranti.
2-års fabriksgaranti
och enligt gällande
leveransvilkor.

Trycken och cylindrar

ingår ej, för mer info
www.kallvikendorren.se



Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se NCS-S Edition2 skalan.
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma.
Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se

Garage- och staldörrar

Garage- och staldörrar i lika utformning som ytter- och parytterdörrarna.

Dörrarna har spårfräst utsida med slät insida. Dörrbladen har en tjocklek på 64 mm med stabiliserande aluminiumplåtar för högsta formstabilitet. Samt säkerhetslås och säkerhetslutbleck klass 3. 10 års formgaranti och 2 års fabriksgaranti.




Som tillbehör kan ventilerad sparkplåt och ventillucka samt arbetsbeskrivning kan erhållas.

Stall- eller garagedörr




PA 700 + PG 700

Spårfräst utsida, slät insida.
Storlek: 13-17x20-21, 24

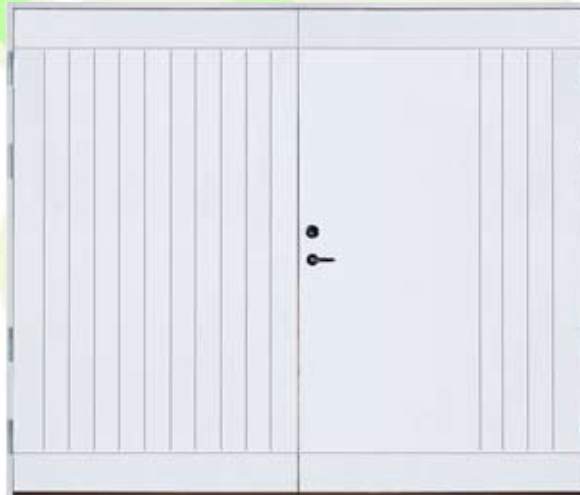


GP 800 + GP 810 Vit

Spårfräst utsida, slät insida. Storlek: 25x21

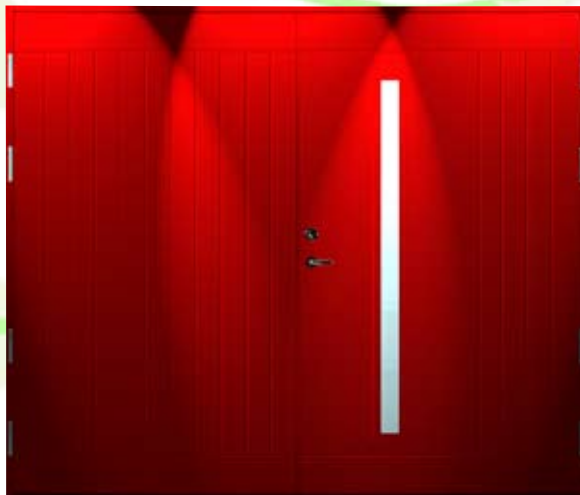

GP 800 + GP 811 Röd

Spårfräst utsida, slät insida. Storlek: 25x21

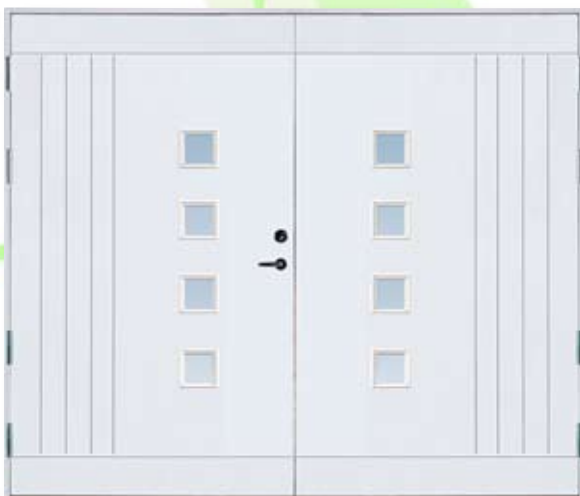

GP 814 + GP 814 Vit

Spårfräst utsida, slät insida. Storlek: 25x21

Dörrinformation

A-mått = 64 mm
B-mått = 33 mm
Rekommenderad
cylinderring 6 mm

Karndimension:

92 x 45 mm

Tätninglist:

av ålderbeständig
silicon.

Glaskasset:

2-glas isolerkasset

Beslag:

Säkerhetslås och
säkerhetslutbleck
klass 3.

Symetriska gångjärn
justerbara i höjd och
sidled.

Beräknat U-värde:

< 1,0 W/m²K (tät)

Uppbyggnad:

Stabiliserande
aluminiumplåtar i
alla dörrar.

Isolering av miljövänlig
Polystyren.

Spanjolett ingår till
garage- & staldörrar.

Ytbehandling:

Obehandlade dörrar
skall täckmålas eller
täcklaseras enligt
skötsel och monterings-
anvisning

Garantier:

10-års formgaranti.
2-års fabriksgaranti
och enligt gällande
leveransvilkor.



Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se NCS-S Edition2 skalan.
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma.
Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se