

Original 18° förråd, Spårfräst / Panel

Specifikationer

Tillverkare: Källvikendörren AB

Uppbyggnad:

Förrådsdörr vitmålad, utsida i 4 mm HDF-board och slät insida. Spårning cc 100 mm (S18, SF18).
Förrådsdörr panel, ut- och insida med furupanel 13x110 mm, cc 100 mm (R18,F18).
Förrådsdörr spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.

Dörrstomme:


Furu 45x45 mm med dubbla 0,4 mm aluminiumplåtar för bästa vridstyvhet.

Dörrbladet tjocklek:

Spårfräst A-mått = 54 mm, B-mått = 27 mm, C-mått = 27 mm. Cylinderring 11 mm bör användas.
Panel A-mått = 65 mm, B-mått = 30 mm, C-mått = 35 mm. Cylinderring 6 mm bör användas.

Isolering:

Isolering består av 45 mm freonfri Polystyren.

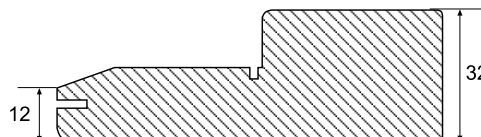

Karm:

Obehandlad karm 45x92 mm, ej förborrad för karmskruv. Tröskel i hårdträ, 32 mm låg.
Vitmålad karm 45x92 mm, ej förborrad för karmskruv. Tröskel i laserad hårdträ, 32 mm låg.
Tätninglist av silikon monterad i karm. Medföljer löst till obehandlade dörrar.

Beslag:

Låskista, typ 565 med justerbart slutbleck.
Gångjärn 3248/110 mm med bakkantsäkringsfunktion, justerbara i höjd- och sidled.
2 st på förrådsdörrarna och 8 st på garageportarna.

Färg:

Dörrarna målas i 3-skikt med en Akrylatbaserad täckfärg Vit NCS S 0502-Y, glansvärde 0,30.
För övriga färger se färgskala NCS S edition 2.
Bättring av lackskador bör omedelbart åtgärdas med akrylatfärg för utomhusbruk i rätt färg och glans.

Glasning:

2-glas isolerkassett 3/3/9 mm
förseglad med betylgummi utsida.

Glasmått (synligt glas)			
Ytterdörr	Bredd	Höjd	Glastyp
S18/R18	415	575	klarglas
SF18/F18	269	269	klarglas
SF18/F18 (Modul 8)	219	219	klarglas
S18GPG	775	575	klarglas